





- Multimedia Projector  
**EB-G5550**
- Multimedia Projector  
**EB-G5600**
- Multimedia Projector  
**EB-G5650W**
- Multimedia Projector  
**EB-G5800**
- Multimedia Projector  
**EB-G5900**
- Multimedia Projector  
**EB-G5950**
- Multimedia Projector  
**EB-G5450WU**
- Multimedia Projector  
**EB-G5750WU**

Bright and Beautiful

사양	EB-G5750WU	EB-G5450WU	EB-G5650W	EB-G5950	EB-G5900	EB-G5800	EB-G5600	EB-G5500
전체 사양	LCD 사이즈 0.76inch(C2 Fine)	LCD 사이즈 0.74inch(C2 Fine)	LCD 사이즈 0.74inch(C2 Fine)	LCD 사이즈 0.8inch(C2 Fine)	LCD 사이즈 0.8inch(C2 Fine)	LCD 사이즈 0.8inch(C2 Fine)	LCD 사이즈 0.8inch(C2 Fine)	LCD 사이즈 0.8inch(C2 Fine)
	화소수 2,304,000dots(1920x1200)x3	화소수 2,304,000dots(1920x1200)x3	화소수 1,024,000dots(1280x800)x3	화소수 786,432dots(1024x768)x3	화소수 786,432dots(1024x768)x3	화소수 786,432dots(1024x768)x3	화소수 786,432dots(1024x768)x3	화소수 786,432dots(1024x768)x3
	기본 해상도 WXGA	기본 해상도 WXGA	기본 해상도 WXGA	기본 해상도 XGA	기본 해상도 XGA	기본 해상도 XGA	기본 해상도 XGA	기본 해상도 XGA
투사 렌즈	Manual : zoom / focus 1.65-2.55m							
Lamp	타입 330W UHE	타입 275W UHE	타입 330W UHE	타입 330W UHE	타입 330W UHE	타입 330W UHE	타입 275W UHE	타입 275W UHE
	수명 2000 hours (전력 소비:Normal)	수명 2000 hours (전력 소비:Normal)	수명 2000 hours (전력 소비:Normal)	수명 2000 hours (전력 소비:Normal)	수명 2000 hours (전력 소비:Normal)	수명 2000 hours (전력 소비:Normal)	수명 2000 hours (전력 소비:Normal)	수명 2000 hours (전력 소비:Normal)
화면 크기	50" to 300" [ 1.36m to 8.38m ] (Zoom:Wide)		30" to 300" [0.81m to 8.53m] (Zoom: Wide) 30" to 300" [1.49m to 15.29m] (Zoom: Tele) 100" screen 2.81m - 5.07m	30" to 300" [0.77m to 8.11m] (Zoom: Wide) 30" to 300" [1.42m to 14.54m] (Zoom: Tele) 100" screen 2.67m - 4.82m				
밝기*(ISO 21118 준수)	4500 lm	4000 lm	4500 lm	5200 lm			4500 lm	
컬러 밝기*	4500 lm	4000 lm	4500 lm	5200 lm			4500 lm	
명암비	1500:1	1000:1	2000:1		1000:1			
음성 출력	7W Monaural		7W Monaural		N/A		7W Monaural	
카스톤 보정	수직 수평	지원(± 30°) 지원(± 20°)		지원(± 40°) 지원(± 20°)				
Lens Shift	수직(최대 ±68°)/수평(최대 ±9°)							
Quick Corner	지원							
아날로그 RGB	입력단자	영상 Stereomini jack x2	D-sub 15pin x1(EB-G5600은 X2), 5-BNC x1		D-sub 15pin x1(EB-G5600은 X2), 5-BNC x1		Stereomini jack x3	
비디오	입력단자	영상 Composite RGB	RCA (Yellow) x 1, 1-BNC 5-BNC, Mini D-sub 15pin x 1		RCA (Yellow) x 1, 1-BNC 5-BNC, Mini D-sub 15pin x 1(EB-G5600은 X2)		1-BNC	
	영상	Composite RGB	5-BNC, Mini D-sub 15pin x 1		5-BNC, Mini D-sub 15pin x 1(EB-G5600은 X2)		5-BNC, Mini D-sub 15pin x 1	
	영상	RCA (White/Red) x 1	RCA (White/Red) x 1		RCA (White/Red) x 1		N/A	
디지털 입력 단자	HDMI x 1							
DVI-D	DVI Type D x 1							
네트워크	유선 LAN 무선	RJ45 x 1 100Mbps USB Type A x 1(Optional)		N/A		N/A		
	단자	IEEE 802.11b: 11 Mbps** IEEE 802.11g: 54 Mbps** IEEE 802.11a: 54 Mbps**		N/A		N/A		
PC어플리케이션***	EasyMP Network Projection Ver 2.70 (for Windows and Mac) EasyMP Multi PC Projecto Ver 1.00 (for Windows and Mac) EasyMP Slide converter Ver. 1.02 (for Windows) Quick Wireless Connection Ver. 1.20 (for Windows) EasyMP Monitor Ver. 4.50 (for Windows)		EasyMP Network Projection Ver 2.70 (for Windows and Mac) EasyMP Multi PC Projecto Ver 1.00 (for Windows and Mac) EasyMP Slide converter Ver. 1.01 (for Windows) Quick Wireless Connection Ver. 1.20 (for Windows) EasyMP Monitor Ver. 4.50 (for Windows)		N/A			
동작 온도	0 °C to 40 °C (32°F to 104 °F)							
동작 고도	0 m to 3000 m(0 ft to 9843 ft) ( over 1500 m / 4,921 ft :with High altitude mode)							
Start-Up 시간	약 10초 이내							
Direct 전원 On	지원							
Direct 전원 Off	지원							
Cool-Down 시간	바로 꺼짐							
공급 전압	100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz							
전력 소비	100-120V	램프 on	477W	413W	464W			390W
		대기	0.38W (Network Off)					
	220-240V	램프 on	451W	393W	442W			373W
		대기	0.47W (Network Off)					
지정제 제외 시 규격 (D x W x H)			470 x 135 x 311.5mm					
무게			약 15.1bs. / 6.7 kg		약 15.1bs. / 6.7 kg		약 15.1bs. / 6.6 kg	
편 소음 (Normal 모드)			39dB		35dB		33dB	

\* 밝기/컬러 밝기/명암비 --- 일리어드: Dynamic, Zoom: Wide  
\*\* 최대 속도 및 범위는 동일한 고급 모드 기술 사용 시 적용되며 실제 데이터 값, 기종, 성능은 PC 사양 및 환경에 따라 달라질 수 있습니다.  
\*\*\* 포함된 CD-ROM에서 지원

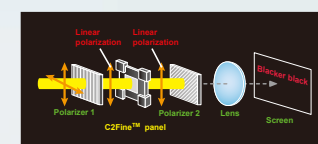

**C2Fine™**

최고의 컬러 화질과 명암비

높은 명암비와 완벽한 화질을 구현을 위해 영속의 높은 색상을 재현하는 빛을 최소화하고 명암비를 높여 홈 시네마 프로젝터를 구현합니다.  
C2Fine™ (Crystal Clear Fine) 기술과 LCD 패널의 세로정렬(VA) 기술을 사용합니다.  
특히 양극화되어 소멸되는 빛을 최소화하고 명암비를 높여 홈 시네마 프로젝터를 구현합니다.



Bold, Bright, Beautiful...3LCD  
3LCD 기술력은 화사하고 자연스러운 이미지를 만들어내 부드럽고 선명한 영상을 재생합니다. 어떠한 색상도 색상개념이 없어 눈의 피로감을 덜어줍니다.

고객지원센터 :1566 - 3515(지역번호없이)  
http://www.epson.co.kr






Multimedia Projector EB-G5500    Multimedia Projector EB-G5600    Multimedia Projector EB-G5650W    Multimedia Projector EB-G5800    Multimedia Projector EB-G5900    Multimedia Projector EB-G5950    Multimedia Projector EB-G5450WU    Multimedia Projector EB-G5750WU

## 01 Superior usability

### 1. 편리한 설치


수평/ 수직렌즈 이동

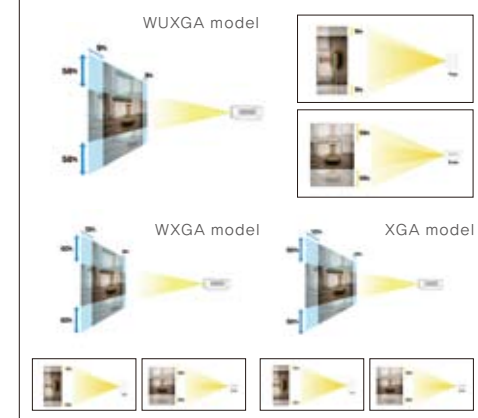

프로젝션은 수평과 수직 렌즈 이동으로 쉽게 조정되어져 사용자들이 프로젝터와 스크린 배치를 더 유연하게 할 수 있습니다.

최대 수평렌즈 이동이 사용되면 이용할 수 있는 수직렌즈 이동은 줄어듭니다.  
\*최대 수직렌즈 이동의 사용되면 이용할 수 있는 수평렌즈 이동은 줄어듭니다.

### 5 렌즈 옵션들

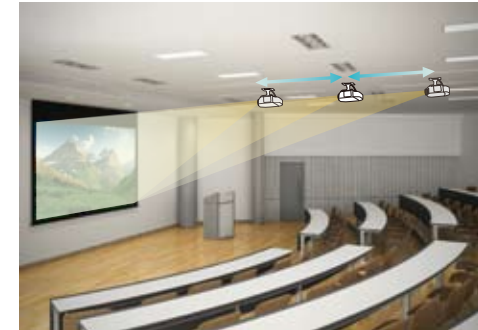

(투사 범위: with 100 inch/16:10 screen)  
XGA model : 1.58~14.57m  
WXGA model : 1.66~15.33m  
WUXGA model : 1.63~15.03m

1.8배 표준렌즈는 광범위한 투사범위를 주며 만약 더 넓은 투사범위가 필요할 경우 옵션 렌즈들을 사용하면 됩니다.

여러 가지 테스트 패턴들



Standard  
일그러짐의 검사 또는 이미지 중심의 확인이 쉽습니다. 이미지들을 스크린에 정확하게 맞추길 원할 때 편리한 기능입니다.

Cross-Hatch  
스크린의 중심도를 검사하기 쉽습니다.



Color Bars  
색 발현이나 색재현, 컬러 불리딩을 검사하기 쉽습니다.

Grayscale  
이 테스트 패턴은 DICOM모드에 있어 의학 영상들을 보기에 편리합니다. 5%의 간격으로 0%~100% 사이의 21단계 Grayscale이 있습니다.

내부 테스트 패턴들은 외부 소스의 필요없이 이미지 교정을 해줍니다.

### 2. 손쉬운 유지보수

쉬운 부품 교체



바요넷 마운트는 렌즈 교체를 아주 쉽게 해주며 도난방지 잠금 메카니즘을 포함하고 있습니다.

Easy-to-replace 램프



램프는 장비 없이, 천장으로부터 프로젝터를 분리하지 않고도 빠르게 교체 할 수 있습니다.

Easy-to-replace 필터



필터를 교환할 시에는 간단하게 필터를 꺼내기만 하면 됩니다.

## 02 Convenient functions

### 더 효과적인 회의를 위해

분할 스크린



분할 스크린은 두 개의 다른 소스들로부터의 입력들을 같은 화면상에 나란히 디스플레이 되도록 합니다. 예를 들면 화상회의의 시 멀리 떨어진 참가자와 프레젠테이션 자료의 이미지들을 동시에 보여 줄 수 있습니다.

빠른 무선 연결

(EB-G5750WU/EB-5450WU/EB-G5650W/EB-G5950 해당)

네트워크상에 연결된 다수의 컴퓨터들로부터 스크린에 동시에 투사된 데이터를 비교하고 분석할 수 있습니다.

<컨퍼런스룸 이미지 : 설치전>



멀티 PC 프로젝트션

(EB-G5750WU/EB-5450WU/EB-G5650W/EB-G5950 해당)

Epson의 "EasyMP Multi PC Projection" 프리웨어로 프로젝트션들은 화상회의용으로 사용할 수 있습니다. 네트워크상에서 한 대의 프로젝터에 16대의 컴퓨터까지 연결 할 수 있으며 스크린 상에는 동시에 최대 4대의 컴퓨터의 자료가 투사되어집니다.



<데이터를 4개의 화면으로 비교>  
네트워크상에 연결된 다수의 컴퓨터들로부터 스크린에 동시에 투사된 데이터를 비교하고 분석할 수 있습니다.


<발표자 교체 시 드래그 앤 드롭>  
사용자 아이콘을 간단히 드래그와 드롭팅 함으로써 발표자들의 화면을 덧붙이거나 치울 수 있습니다. 이것은 모임의 참가자들이 더 빠르고 효과적으로 그들의 의견을 공유 할 수 있게 해줍니다.



## 03 Stylish design

### 스타일리시하고 컴팩트한 디자인

중심에 위치한 렌즈

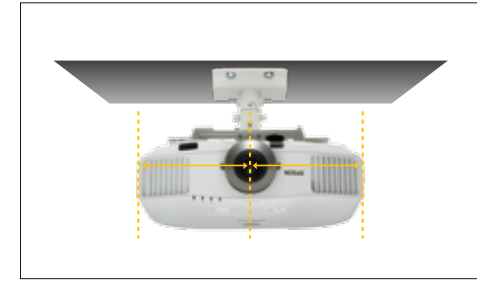

중심에 위치한 렌즈는 설치를 간단하게 합니다.  
-프로젝터의 중심과 화면의 중심이 천장지대대로 간단히 정렬됩니다.  
-프로젝터의 중심으로부터 렌즈의 편차를 고려할 필요가 없습니다.

만족스럽고 전문적인 디자인




슬림한 백색 케이스는 회의실이나 강당 어디에서도 완벽하게 어울립니다.

정돈된 케이블 스토리지



케이블들은 케이스 디자인과 어울리는 후면 입력단자 커버 뒤로 보이지 않게 깔끔하게 정리 할 수 있습니다.

2단 인터페이스 디자인

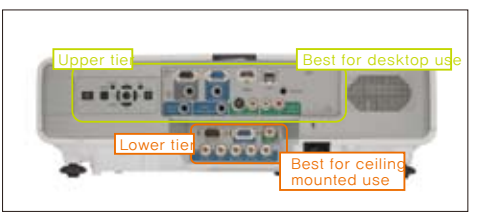

T2단 인터페이스는 데스크 탑 으로나 천정부착 등 어느 경우에도 사용하기에 편리하게 디자인 되었습니다.  
상단: 데스크탑으로 이용시 하단: 천정 부착 시